



日東ギヤモータ

CA・GAギヤモータの
流れを受継ぎ新登場！！

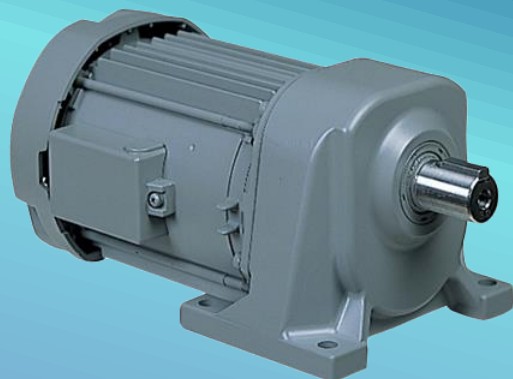

均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ

NCAシリーズ

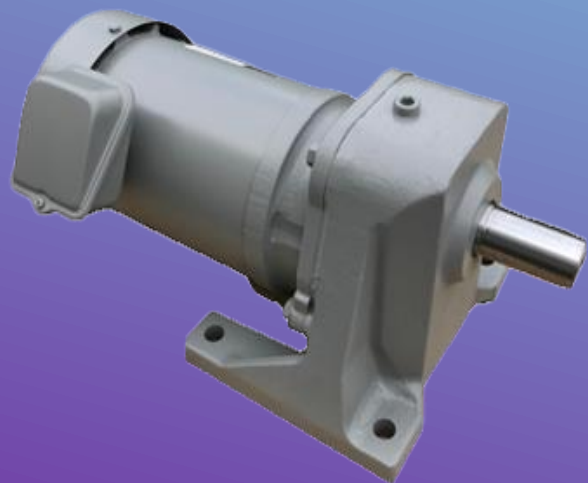

幅広いニーズに応えるベーシックモデル

NGAシリーズ

★寸法・特性は従来のCA・GAシリーズとの
互換性を維持！

★NCA,NGAシリーズ共、**全機種1台より受注！**

★主力機種は**納期 2週間(2W対応)！** [工場受付～出荷迄の日数(暦日)]

<NCAシリーズ：23/11/1～、NGAシリーズ：24/1/1～ 2W対応開始>

★NCAシリーズに加え、**NGAシリーズも全機種ダンボール梱包採用！**

■＜製作範囲＞



:2W対応



:60日対応



:製作対象外

注1) 2W(2週間) 対応、60日対応は、工場受付～出荷迄の日数(暦日)を表します。

注2) 2W(2週間) 対応は、5台/ロット以下のご注文とさせていただきます。

注3) NCA、NGA、とも荷姿は段ボール個装になります。

NCAシリーズ					減速比											
外被構造	取付方向	ブレーキ付、不付	電圧級	出力	1/5	1/10	1/15	1/20	1/30	1/40	1/50	1/60	1/80	1/100	1/160	1/200
屋内	脚取付 (横型)	不付	200V	0.1kW	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△
				0.2kW	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△
				0.4kW	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	-	-
			400V	0.1kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.2kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-
		付	200V	0.1kW	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△
				0.2kW	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△
				0.4kW	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	-	-
			400V	0.1kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.2kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-
	フランジ取付 (立型)	不付	200V	0.1kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.2kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-	-
			400V	0.1kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.2kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-
		付	200V	0.1kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.2kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-	-
			400V	0.1kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.2kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-
屋外	脚取付 (横型)	不付	200V	0.1kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.2kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-	-
			400V	0.1kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.2kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-
	フランジ取付 (立型)	不付	200V	0.1kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.2kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-	-
			400V	0.1kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.2kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-

NGAシリーズ					減速比								
外被構造	取付方向	ブレーキ付、 不付	電圧級	出力	1/5	1/10	1/15	1/20	1/30	1/45	1/60	1/75	1/100
屋内	脚取付 (横型)	不付	200V	0.4kW	●	●	●	●	●	●	△	△	△
			400V	0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	
		付	200V	0.4kW	●	●	●	●	●	●	△	△	△
			400V	0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△
屋外	脚取付 (横型)	不付	200V	0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△
			400V	0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△

■＜形式の説明＞

ギヤモータの機種を識別する記号で、意味は次の通りです。

NCA

V

19

-

020

-

30

B

シリーズ名

NCA:NCAシリーズ

NGA:NGAシリーズ

取付方式

無し:足取付

V:フランジ取付

出力軸径

19:Φ 19

24:Φ 24

28:Φ 28

32:Φ 32

モータ出力

010:0.1kW

020:0.2kW

040:0.4kW

減速比

5:1/5

10:1/10

30:1/30

...

補助記号

B:ブレーキ付




A:屋外型

NCAシリーズ外形寸法図




脚取付

0.1kW

(単位:mm)

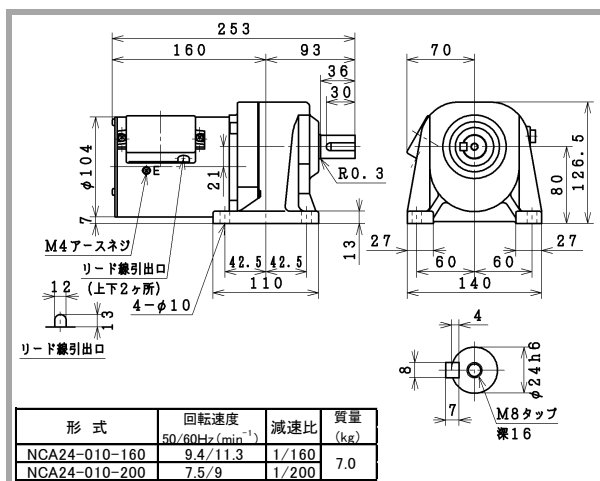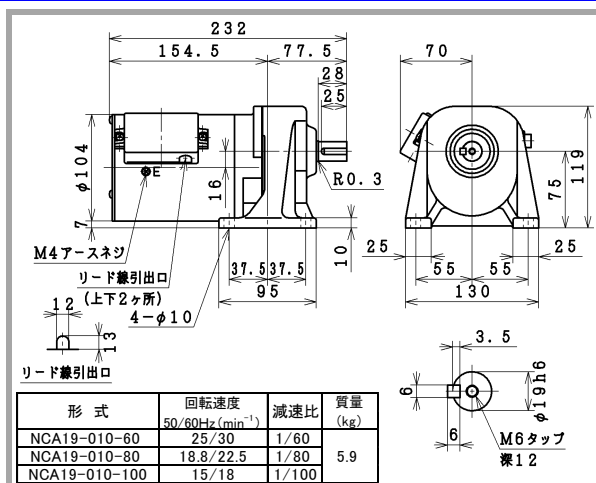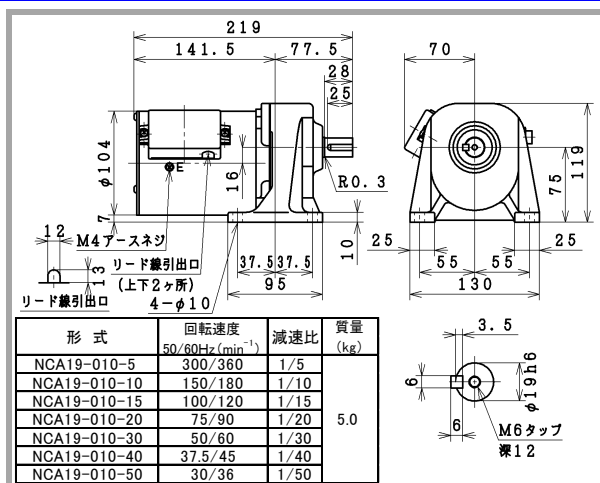

0.2kW

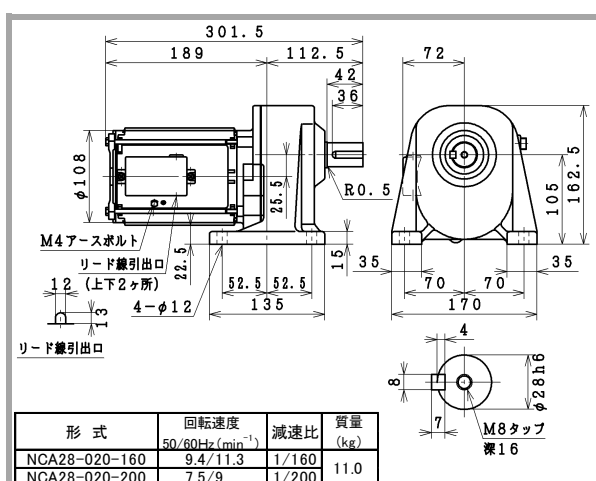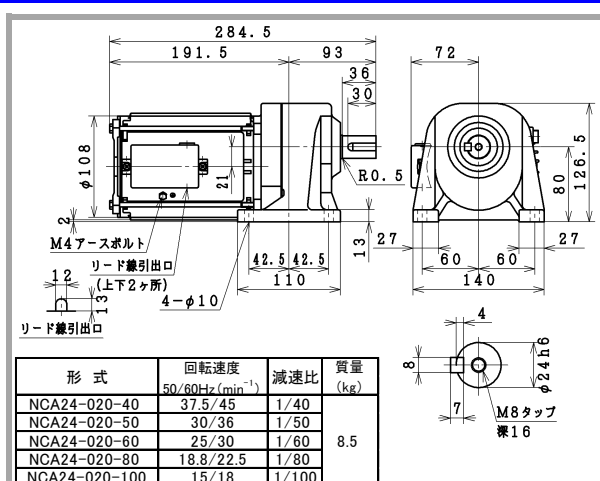
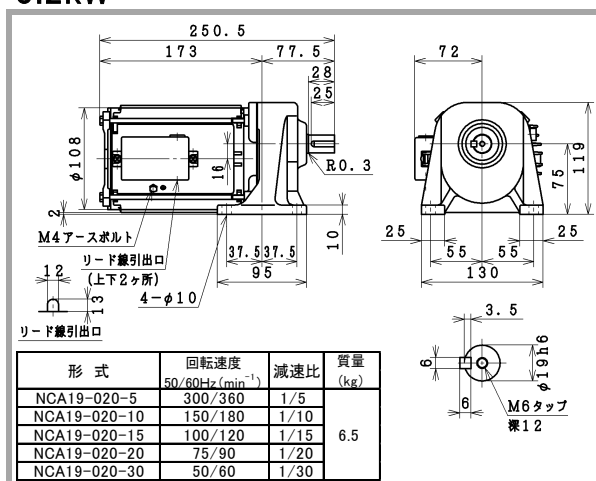


注) 寸法は変更する場合もございますので、設計用にご使用する場合にはご照会ください。

NCAシリーズ外形寸法図



0.4kW

(単位:mm)

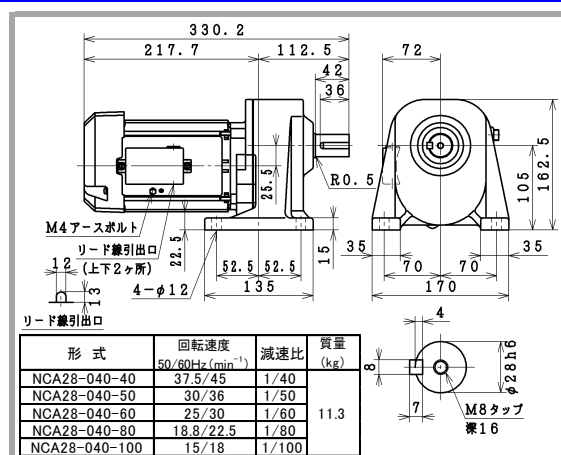
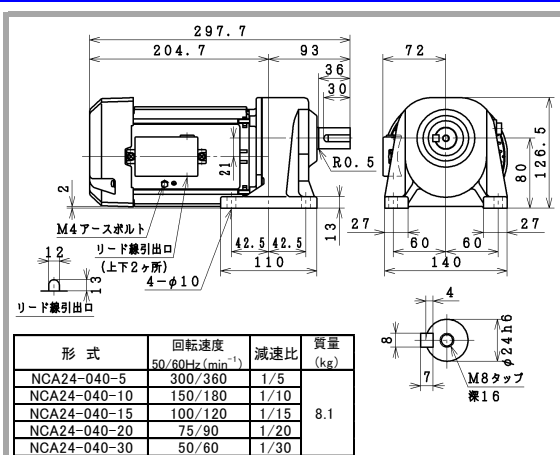


脚取付ブレーキ付

0.1kW

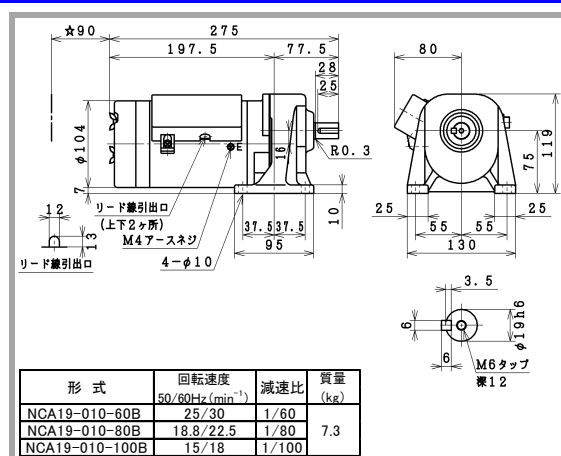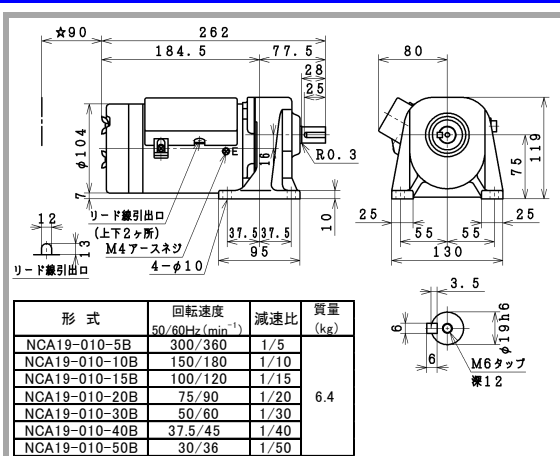

0.2kW

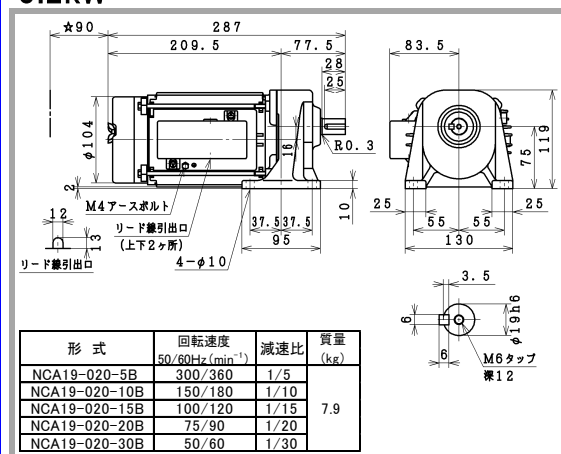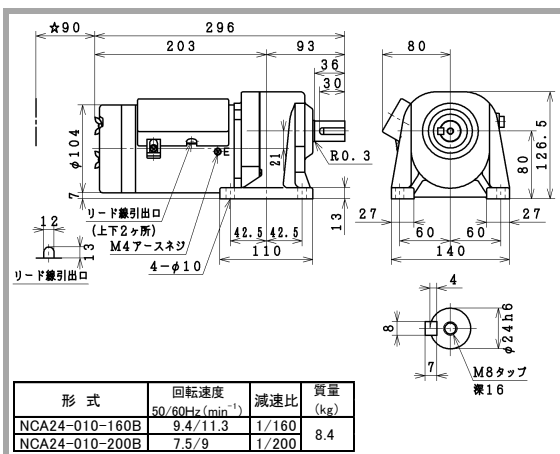



注) 寸法は変更する場合もございますので、設計用にご使用する場合にはご照会ください。

☆印部: プレーキメンテナンススペース



NCAシリーズ外形寸法図

0.2kW

(単位:mm)

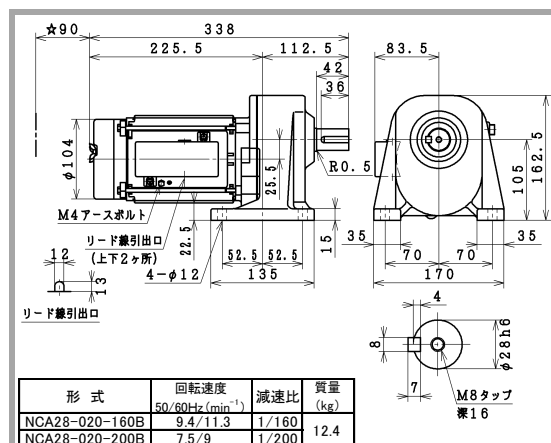
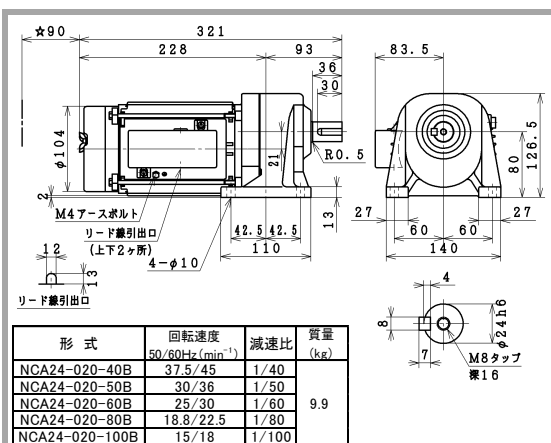


0.4kW

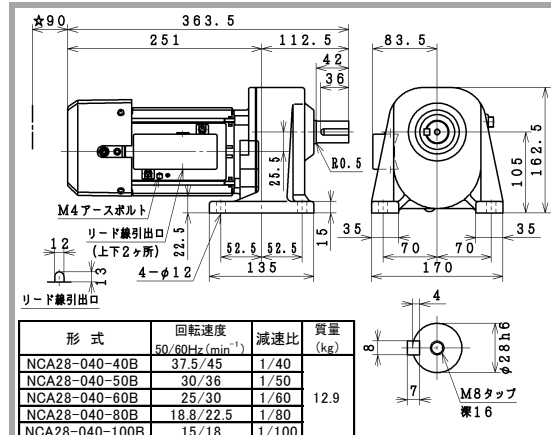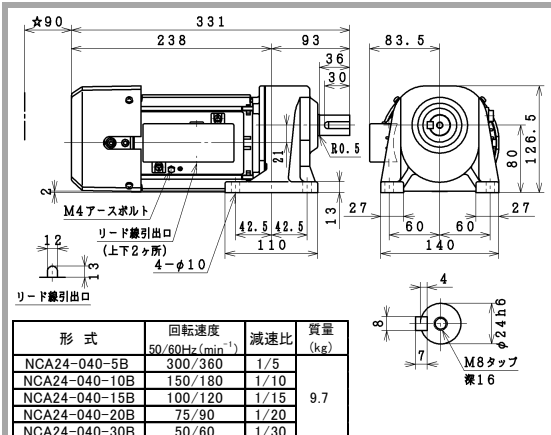

フランジ取付

0.1kW

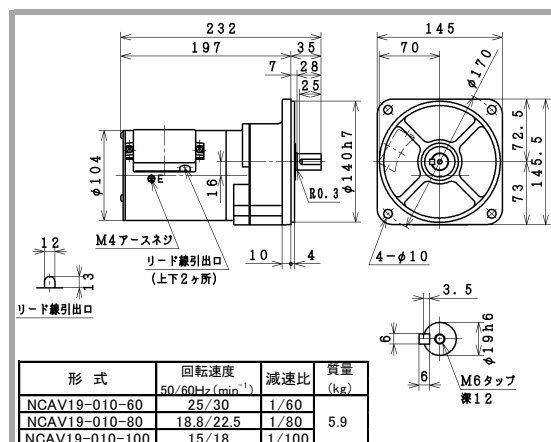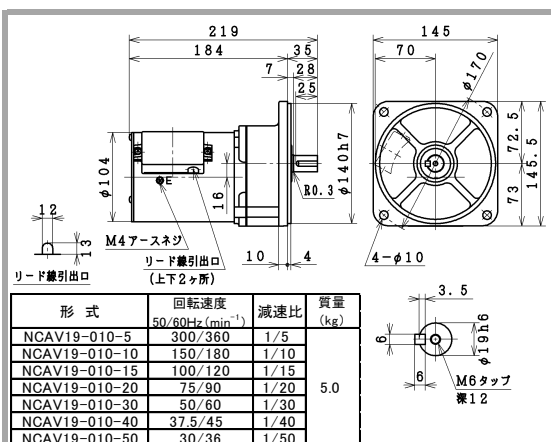





注)寸法は変更する場合もございますので、設計用にご使用の場合にはご照会ください。
 ☆印は: ブレーキメンテナンススペース

NCAシリーズ外形寸法図



0.1kW

0.2kW

(単位: mm)

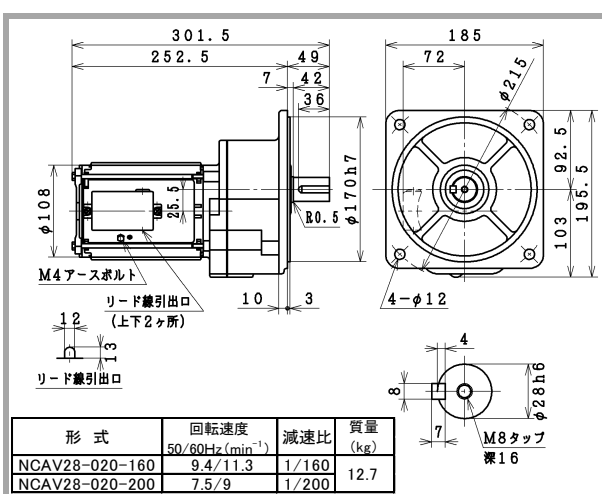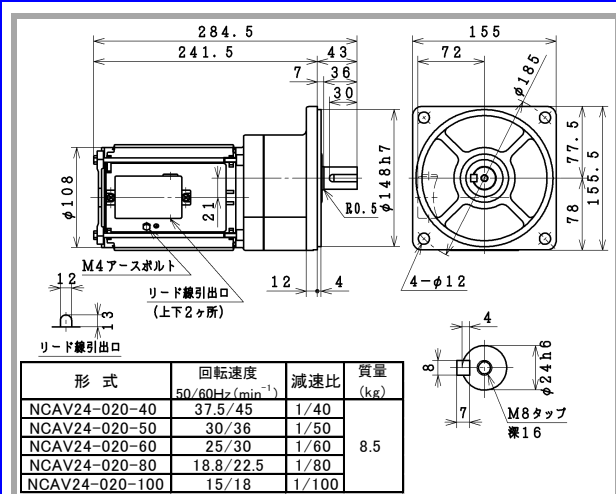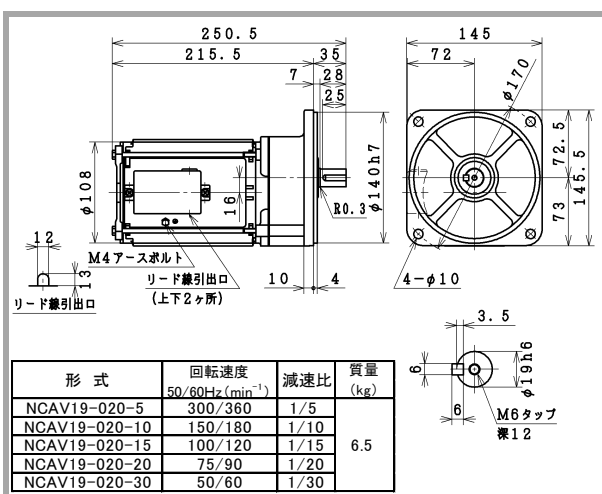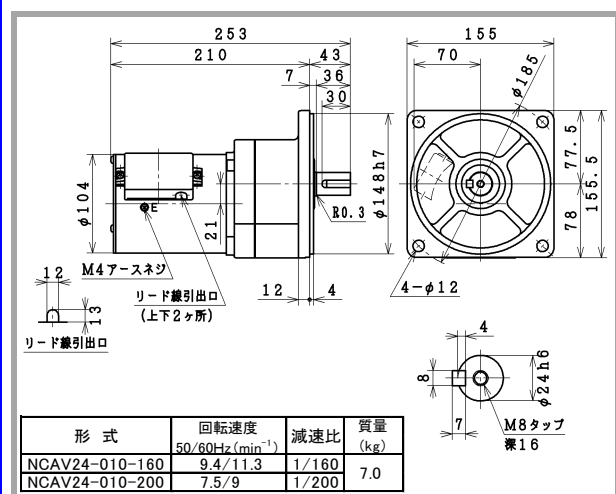

0.4kW

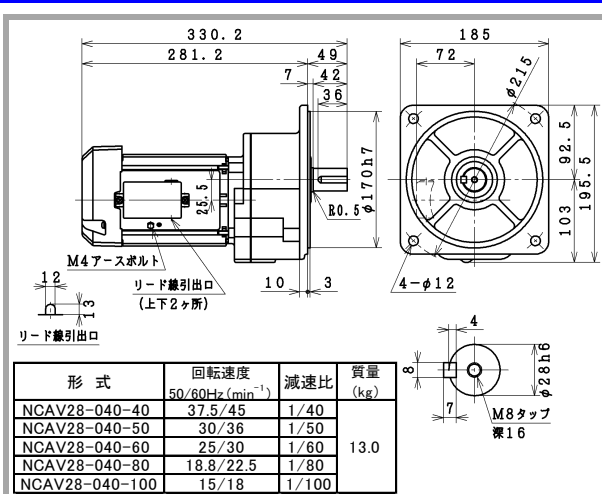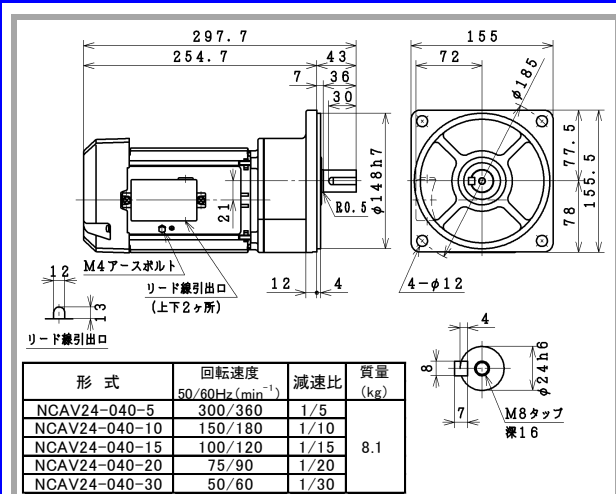




注) 寸法は変更する場合がございますので、設計用にご使用の場合にはご照会ください。

NCAシリーズ外形寸法図




フランジ取付ブレーキ付

0.1kW

(単位:mm)

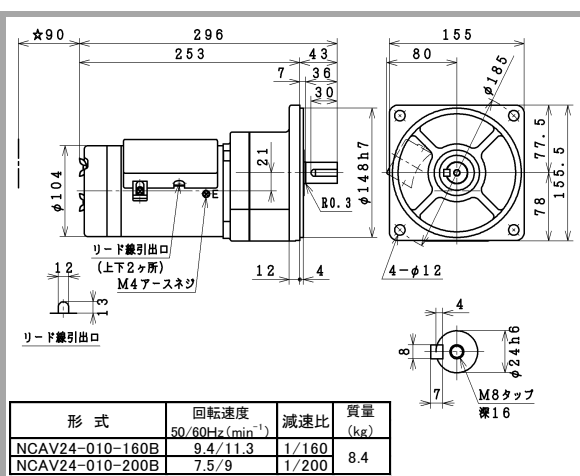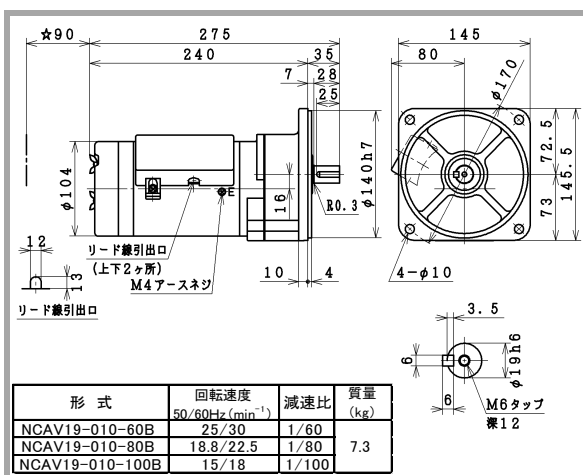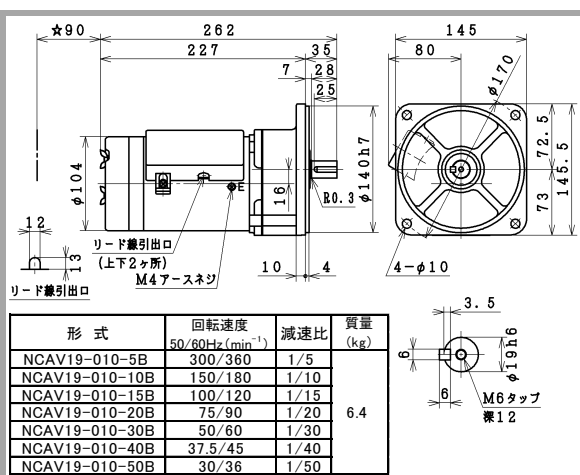

0.2kW

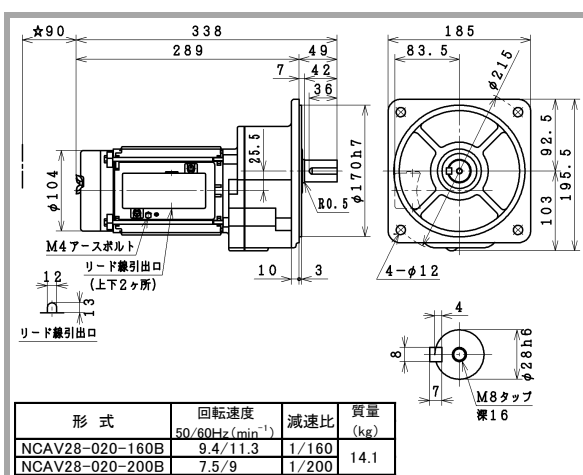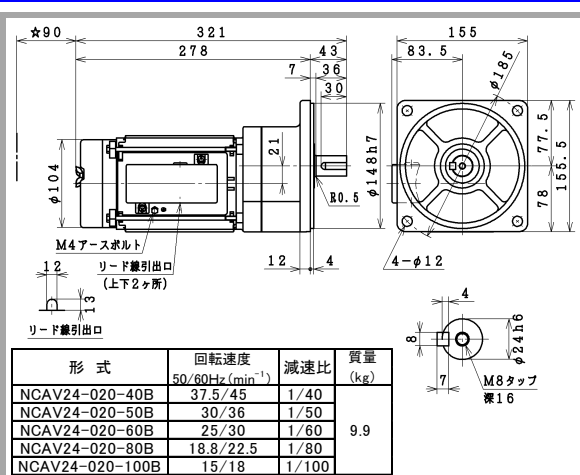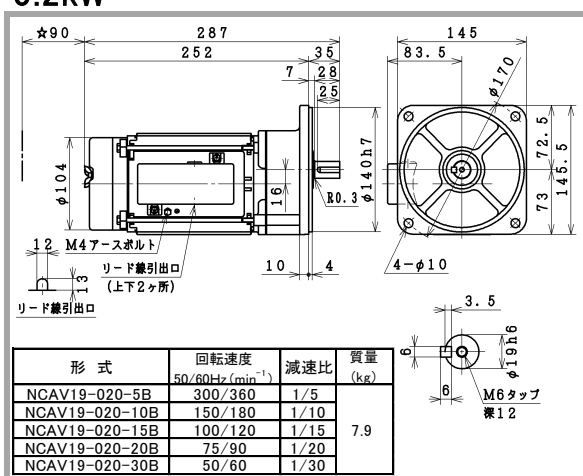



注)寸法は変更する場合もございますので、設計用にご使用の場合にはご照会ください。

☆印部:ブレーキメンテナンススペース

NCAシリーズ外形寸法図




0.4kW

(単位:mm)

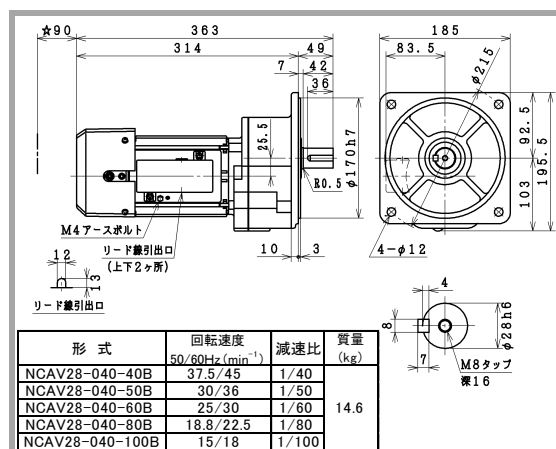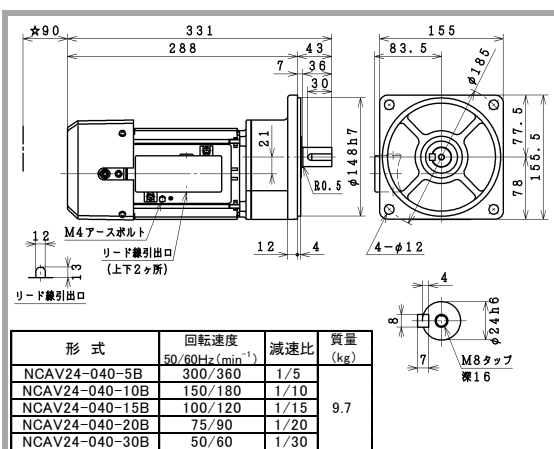


屋外型脚取付

0.1kW

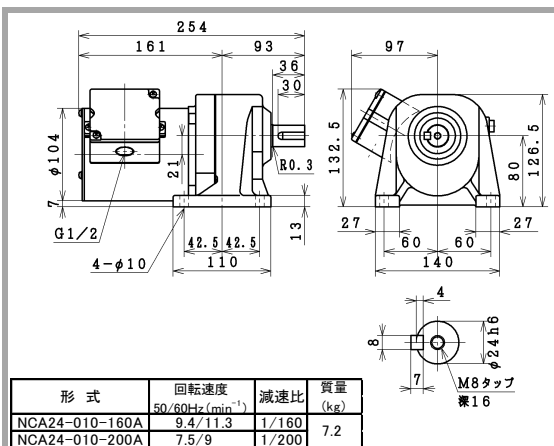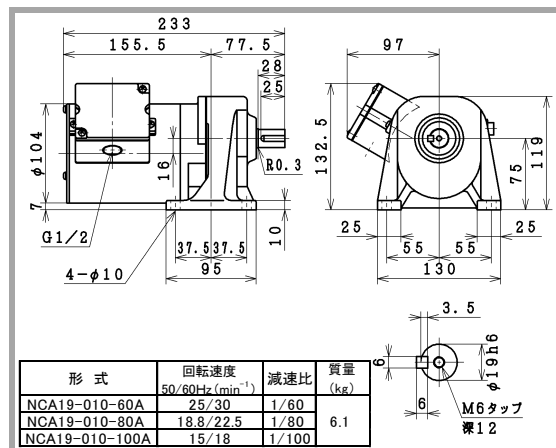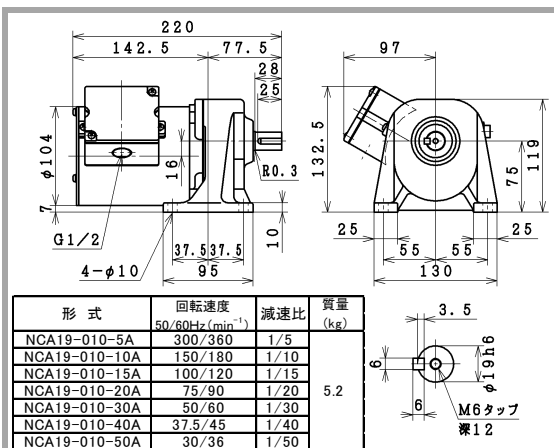

0.2kW

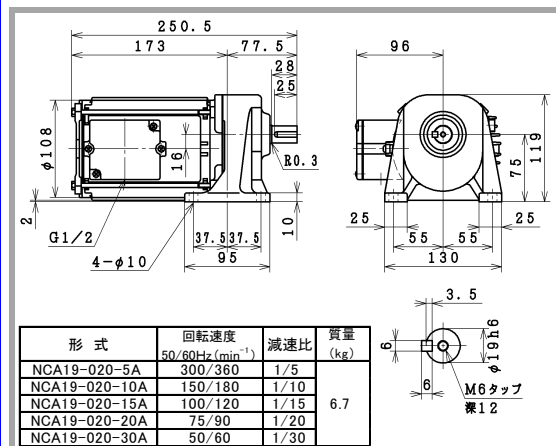



注) 寸法は変更する場合もございますので、設計用にご使用の場合にはご照会ください。

☆印部: プレーキメンテンススペース



NCAシリーズ外形寸法図

0.2kW

(単位:mm)

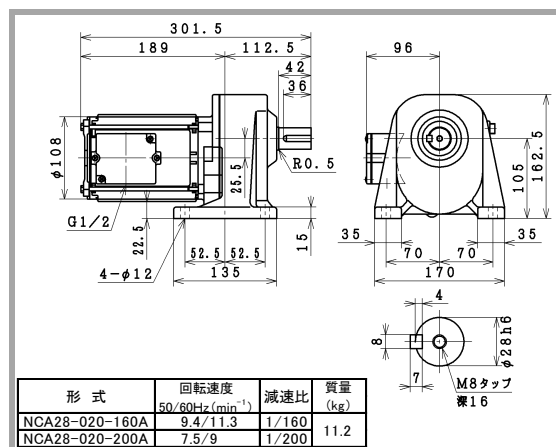
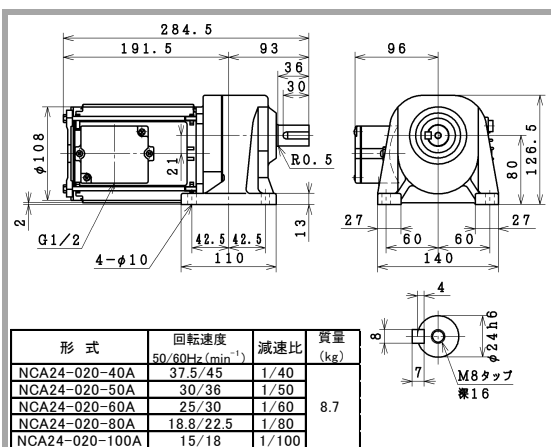


0.4kW

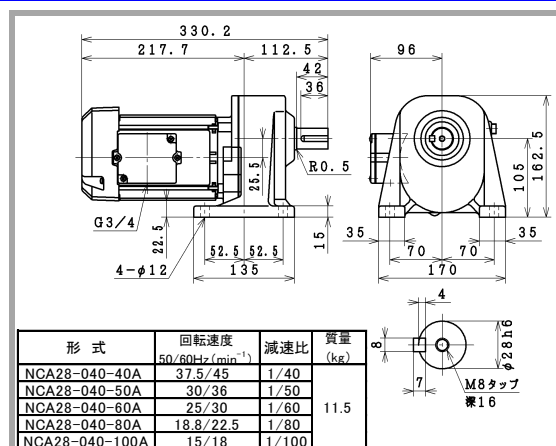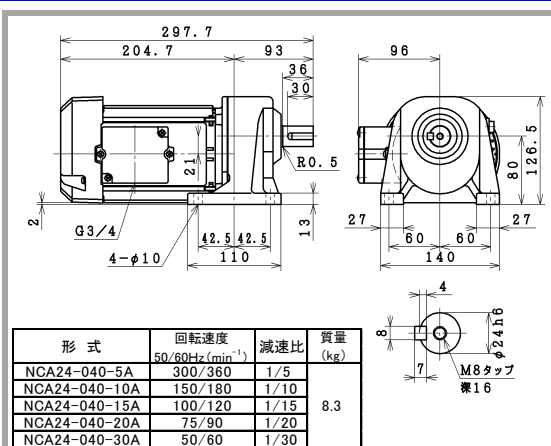

屋外型フランジ取付

0.1kW

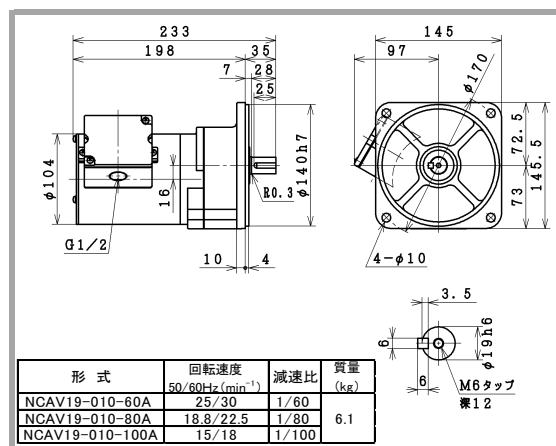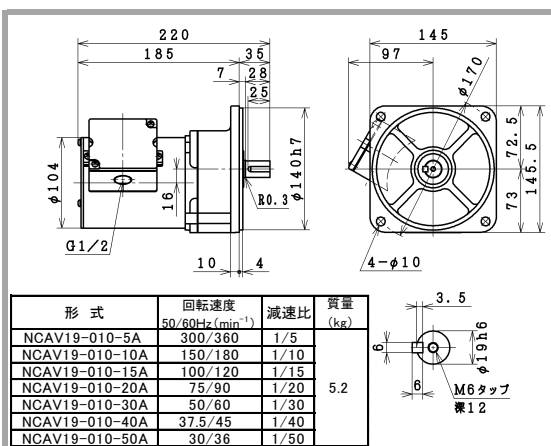





注) 寸法は変更する場合もございますので、設計用にご使用の場合にはご照会ください。

NCAシリーズ外形寸法図



0.1kW

0.2kW

(単位:mm)

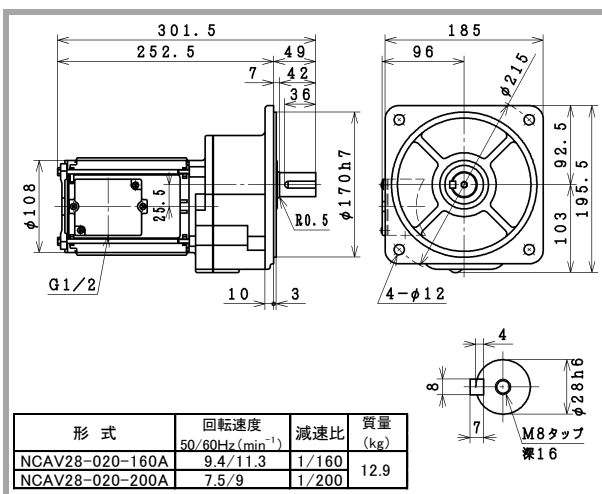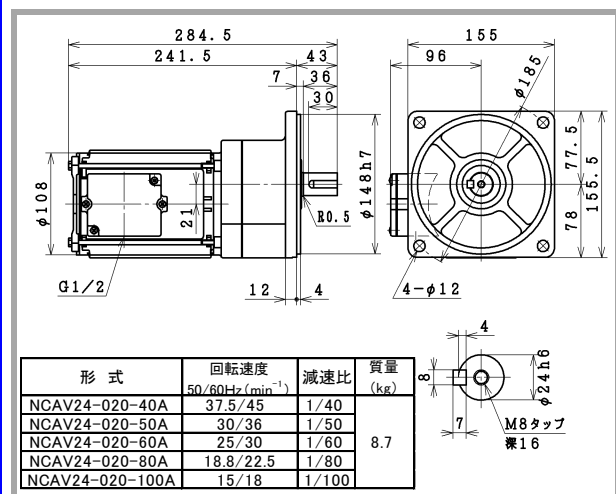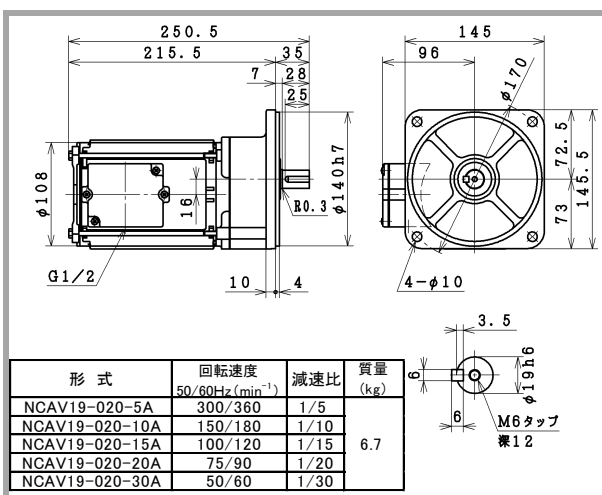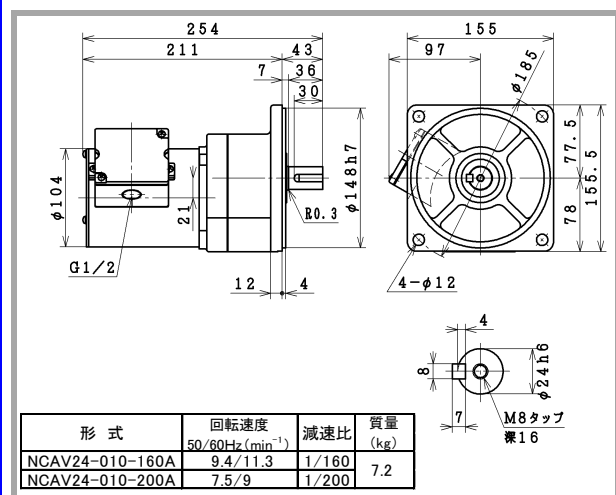

0.4kW

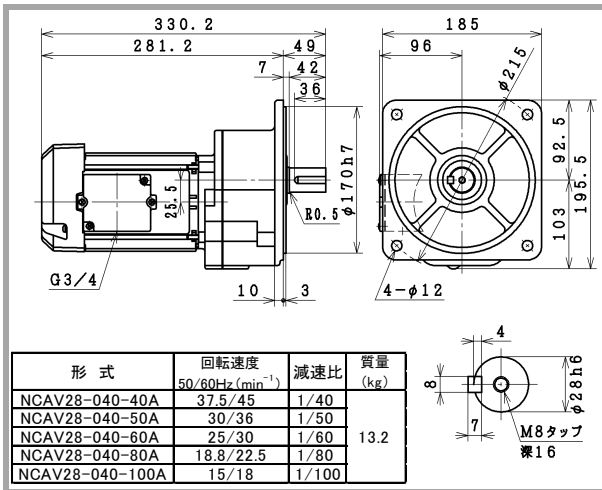
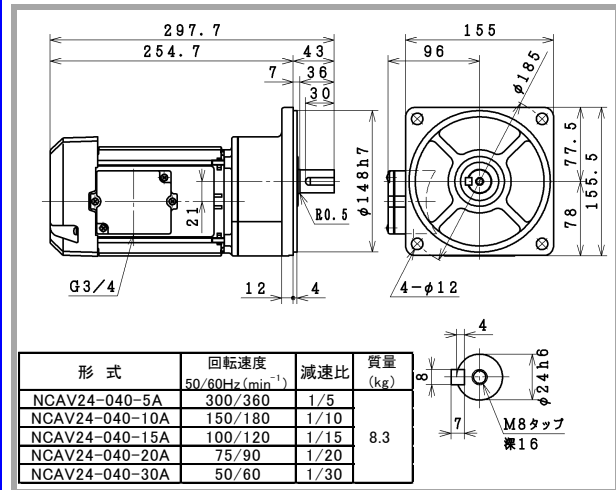


注) 寸法は変更する場合がございますので、設計用にご使用の場合にはご照会ください。





NGAシリーズ外形寸法図

脚取付

(単位:mm)

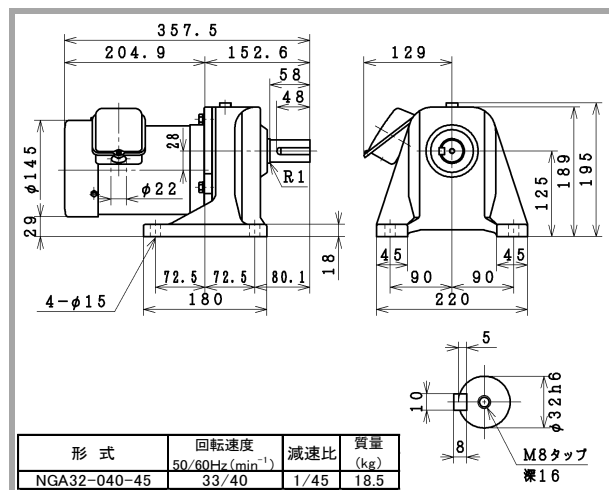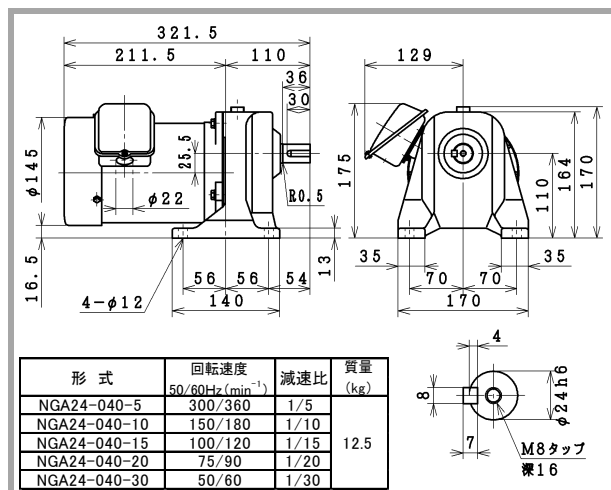

脚取付ブレーキ付

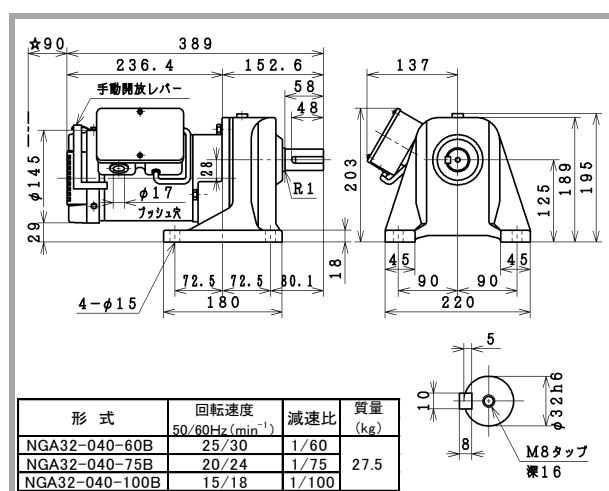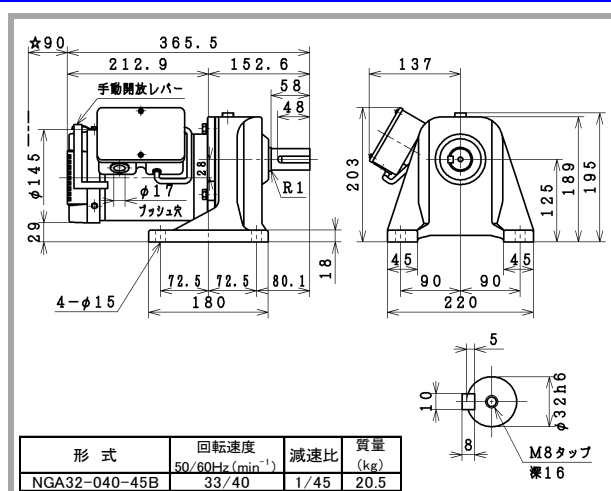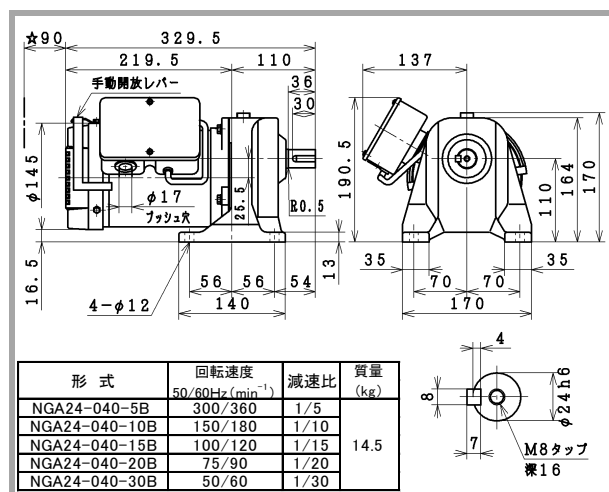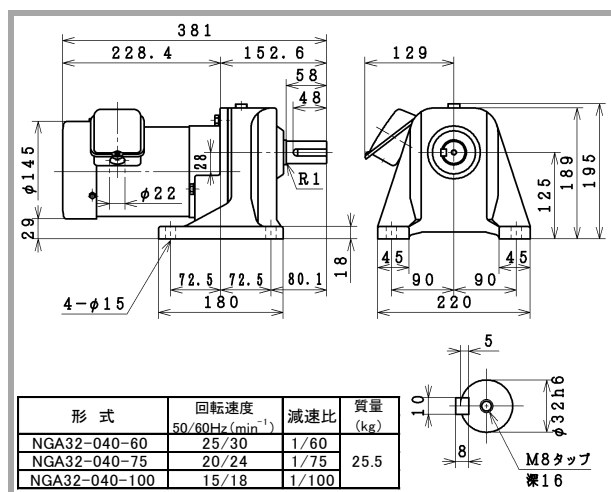


注)寸法は変更する場合もございますので、設計用にご使用する場合にはご照会ください。

☆印部:ブレーキメンテナンススペース



NGAシリーズ外形寸法図

屋外型脚取付


(単位:mm)

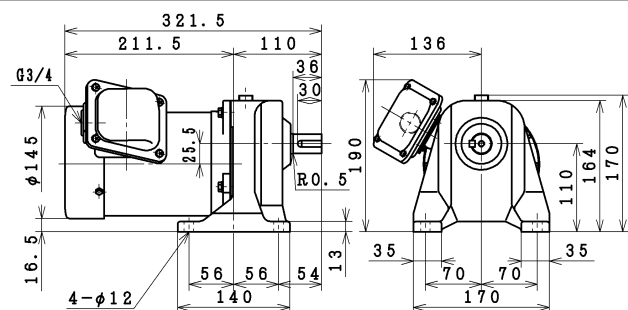


形式	回転速度 50/60Hz (min ⁻¹)	減速比	質量 (kg)
NGA24-040-5A	300/360	1/5	12.7
NGA24-040-10A	150/180	1/10	
NGA24-040-15A	100/120	1/15	
NGA24-040-20A	75/90	1/20	
NGA24-040-30A	50/60	1/30	

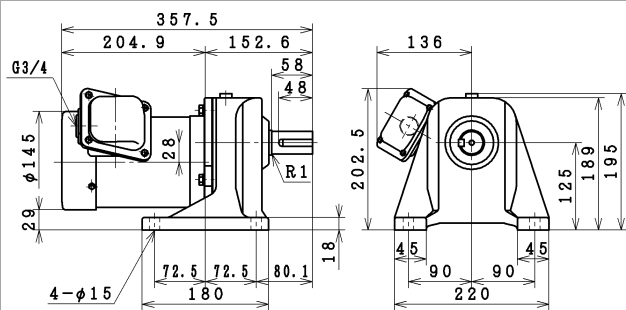


形式	回転速度 50/60Hz (min ⁻¹)	減速比	質量 (kg)
NGA32-040-45A	33/40	1/45	18.7



<お問合せ窓口>

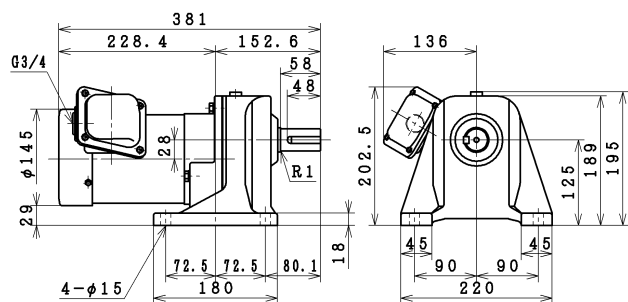

形式	回転速度 50/60Hz (min ⁻¹)	減速比	質量 (kg)
NGA32-040-60A	25/30	1/60	25.7
NGA32-040-75A	20/24	1/75	
NGA32-040-100A	15/18	1/100	



注) 寸法は変更する場合がございますので、設計用にご使用する場合にはご照会ください。



日東電工株式会社

〒 970-8021

福島県いわき市平中神谷字十二所河原50

Tel 0246-34-3111 Fax 0246-34-7985

<https://www.nitto-denko.co.jp>